
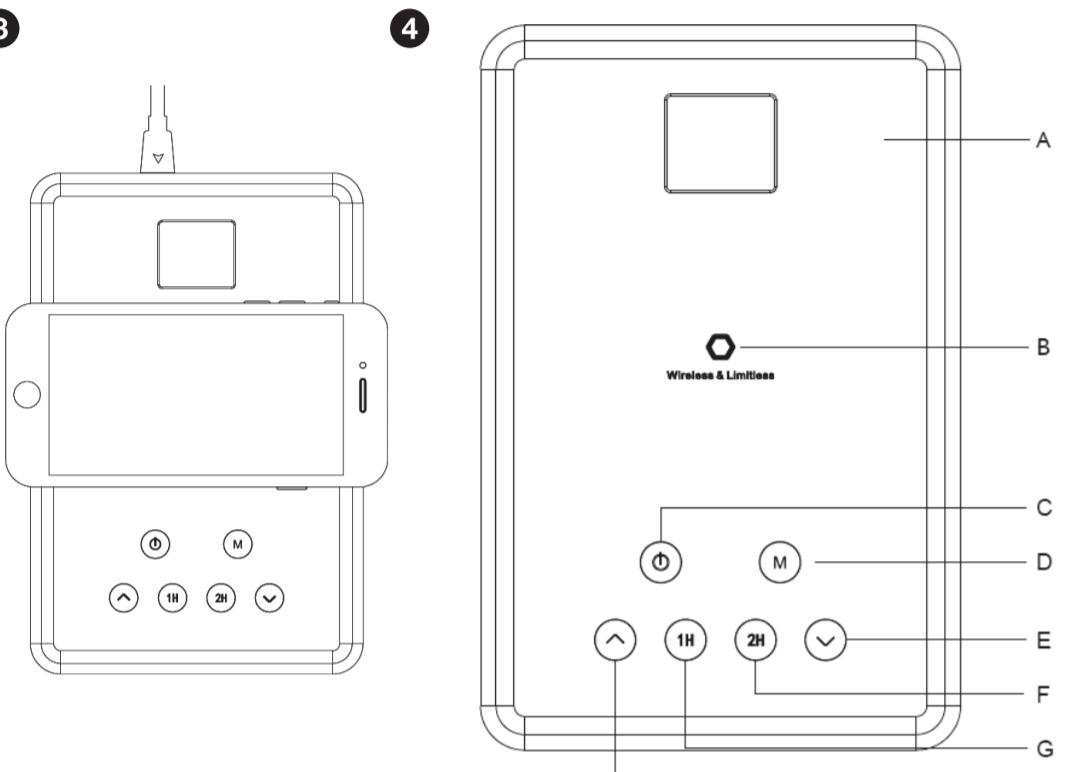


RTL 198, RTL 199

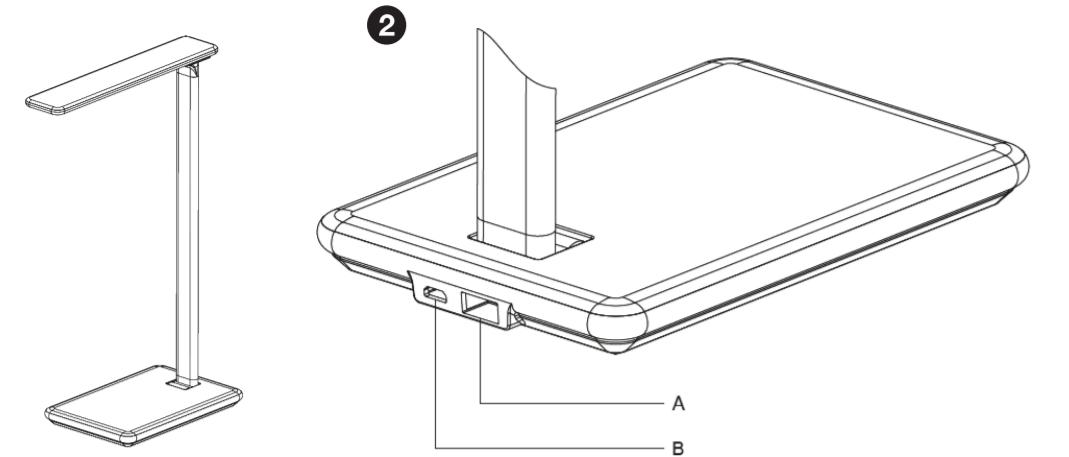

LED STOLNÍ LAMPičKA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

(Model RTL 198, RTL 199)

POPIŠ PRODUKTU
Děkujeme za zakoupení produktu RETLUX. Stolní lampička RTL 198/199 je inteligentním produktem. Jednoduše navržená, vydává skvělé světlo s vnitřním barevnou teplotou a nastavitelnou intenzitou světla. Dominantou je vestavěné bezdrátové nabíjení, které je kompatibilní se všemi telefony a zařízeními s Qi rozhraním. Navíc má integrovaný výstupní USB konektor, což umožňuje nabíjení konvenčním způsobem prostřednictvím kabelu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na varovné upozornění při uvedení produktu do provozu, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku. Výrobek není hráčka určená pro děti! Čistěte pouze navlhčeným hadříkem vodou, nepoužívejte žádné saponiny nebo rozpustidla. Čistění a údržba nesmí být prováděny dětmi. Před použitím se ujistěte, že napětí ve vašem rozvodu odpovídá provoznímu napětí adaptéra produktu. Lampička je vhodná k použití pouze v interiéru. Před jakýmkoli zášadem hoďte lampičku, nebo prováděním údržby a servisu, je nutno lampičku odpojit od zdroje napětí! LED zdroj v lampičce není vyměnitelný. Nezasahujte do vnitřního zapojení produktu. V případě poškození jakékoli části zařízení je okamžitě vydátez do provozu.

OBSAH DODÁVKY

- Lampička, manuál, napájecí adaptér, USB kabel.
- UVĚDENÍ DO PROVOZU**
- Vyjměte produkt z obalu a rozložte jej dle obrázku ①.
 - Zasunte priložený napájecí adaptér do sítě a konektoru na kabelu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je pouze výstupní, a slouží pro napájení prostřednictvím USB kabelu. Obrázek ②.
 - Telefon podporující Qi využijte automaticky položte na tělo lampičky dle obrázku, nabíjení se zahájí automaticky, což signalizuje červená dioda v pravém horném rohu ③.
 - Obrázek ④ popisuje jednotlivé ovládací prvky:
 - A) Indikační dioda práve přehrívajícího bezdrátového nabíjení
 - B) Nabíjecí plocha na bezdrátové nabíjení
 - C) Zapnutí/vypnutí lampičky
 - D) Prepiňanie teploty farby svetla

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Barva	Vstupní napětí	Pracovní napětí	LED chip	Pripon	CCT	Sv. tok	Účinnost nabíjení	Nabíjecí vzdálenost	Životnost
RTL 198	Černá	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h
RTL 199	Bílá	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h

Optimální provozní podmínky: Teplota: 0 až +40 °C; relativní vlhkost: 10–60 %

OMEZNĚNÍ ZÁRUKY

Tehnické informace, údaje a pokyny k instalaci, provoz a údržbu v tomto návodu k použití odpovídají poslednímu stavu při zadání návodu do tisku. Výrobce/dovozce neprerábí odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržením pokynů v návodu, neodbornými opravami a nedovolenými změnami. Změny textu, využitování a technických údajů sa mohou změnit bez předchádzajúceho upozornenia. Zo záruky sú vylúčene poruchy, ktoré vzniknou nepriemerným používaním, mechanické poškodenie, poškodenie pádom, prebarvenie a neodborné čistenie.

POUŽITÉ SYMBOLY

Třída ochrany CLASS II
Pouze pro vnitřní použití. Používejte pouze v interiérech. IP20
Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.
Výrobek je klasifikovaný jako elektrické zařízení podlžující směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte do komunálního odpadu.

LED STOLNÁ LAMPičKA S BEZDRÁTOVÝM NABÍJANÍM

(Model RTL 198, RTL 199)

POPIŠ PRODUKTU
Děkujeme za kupou produktu RETLUX. Stolná lampička RTL 198/199 je inteligentným produkтом. Jednoduše navrhnutá, vydává skvelé svetlo s vnitřním barevnou teplotou a nastaviteľnou intenzitou svetla. Dominantou je vstavané bezdrátové nabíjenie, ktoré je kompatibilné so všetkými telefónmi a zariadeniami s Qi rozhraním. Naväč má integrovaný výstupný USB konektor, čo umožňuje nabíjanie konvenčným spôsobom prostredníctvom kábla.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Dbejte na varovné upozornenie pri uvedení produktu do prevádzky, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku. Výrobok nie je hráčka určená pre deti! Čistie iba navlhčenou handričkou vodou, nepoužívajte žiadne saponiny alebo rozpúšťadla. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Pred použitím sa uistite, že napätie vo vašom sieťovom rozvode zodpovedá napätiu adaptéra produktu. Lampička je vhodná na použitie

iba vo vnútorných priestoroch. Pred akýmkolvek zásahom do lampičky, alebo vykonávaním údržby a servisu, je nutné lampičku odpojiť od zdroja napäti! LED zdroj v lampičke nie je vymeniteľný. Nezasahujte do vnútorného zapojenia produktu. V prípade poškozenia akýmkolvek časti zariadenia ho okamžite vydátez do prevádzky.

OBSAH DODÁVKY

- Lampička, manuál, napájací adaptér, USB kábel.
- Vyberte produkt z obalu a rozložte ho podľa obrázka ①.
- Zasunte priložený napájací adaptér do sítie a konektora na kablu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je iba výstupná, a slúži na napájanie prostredníctvom USB kábla. Obrázok ②.
- Telefon podporujúci rozhadenie. Obrázok ③ využijte automaticky položte na tělo lampičky podľa obrázka, nabíjenie sa začne automaticky, čo signalizuje červenú diodu v pravom hornom rohu ④.
- Obrázok ⑤ popisuje jednotlivé ovládacie prvéky:
 - A) Indikačná dioda práve prehrívajúceho bezdrátového nabíjenia
 - B) Nabíjecia plocha na bezdrátové nabíjenie
 - C) Zapnutie/vypnutie lampičky
 - D) Prepiňanie teploty farby svetla

UVĒDENIE DO PREVÁDKY

- Vyberte produkt z obalu a rozložte ho podľa obrázka ①.
- Zasunte priložený napájací adaptér do sítie a konektora na kablu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je iba výstupná, a slúži na napájanie prostredníctvom USB kábla. Obrázok ②.
- Telefon podporujúci rozhadenie. Obrázok ③ využijte automaticky položte na tělo lampičky podľa obrázka, nabíjenie sa začne automaticky, čo signalizuje červenú diodu v pravom hornom rohu ④.
- Obrázok ⑤ popisuje jednotlivé ovládacie prvéky:
 - A) Indikačná dioda práve prehrívajúceho bezdrátového nabíjenia
 - B) Nabíjecia plocha na bezdrátové nabíjenie
 - C) Zapnutie/vypnutie lampičky
 - D) Prepiňanie teploty farby svetla

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Farba	Vstupné napätie	Pracovné napätie	LED chip	Pripon	CCT	Sv. tok	Účinnosť nabíjenia	Nabíjecia vzdialenosť	Životnosť
RTL 198	Cierna	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h
RTL 199	Biela	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h

Optimálny prevádzkový podmienky: Teplota: 0 až +40 °C; relativná vlhkosť: 10–60 %

OBRÁZKY DODÁVKY

- Lampička, manuál, napájací adaptér, USB kábel.
- Vyberte produkt z obalu a rozložte ho podľa obrázka ①.
- Zasunte priložený napájací adaptér do sítie a konektora na kablu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je iba výstupná, a slúži na napájanie prostredníctvom USB kábla. Obrázok ②.
- Telefon podporujúci rozhadenie. Obrázok ③ využijte automaticky položte na tělo lampičky podľa obrázka, nabíjenie sa začne automaticky, čo signalizuje červenú diodu v pravom hornom rohu ④.
- Obrázok ⑤ popisuje jednotlivé ovládacie prvéky:
 - A) Indikačná dioda práve prehrívajúceho bezdrátového nabíjenia
 - B) Nabíjecia plocha na bezdrátové nabíjenie
 - C) Zapnutie/vypnutie lampičky
 - D) Prepiňanie teploty farby svetla

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Farba	Vstupné napätie	Pracovné napätie	LED chip	Pripon	CCT	Sv. tok	Účinnosť nabíjenia	Nabíjecia vzdialenosť	Životnosť
RTL 198	Cierna	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h
RTL 199	Biela	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h

Optimálny prevádzkový podmienky: Teplota: 0 až +40 °C; relativná vlhkosť: 10–60 %

OBRÁZKY DODÁVKY

- Lampička, manuál, napájací adaptér, USB kábel.
- Vyberte produkt z obalu a rozložte ho podľa obrázka ①.
- Zasunte priložený napájací adaptér do sítie a konektora na kablu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je iba výstupná, a slúži na napájanie prostredníctvom USB kábla. Obrázok ②.
- Telefon podporujúci rozhadenie. Obrázok ③ využijte automaticky položte na tělo lampičky podľa obrázka, nabíjenie sa začne automaticky, čo signalizuje červenú diodu v pravom hornom rohu ④.
- Obrázok ⑤ popisuje jednotlivé ovládacie prvéky:
 - A) Indikačná dioda práve prehrívajúceho bezdrátového nabíjenia
 - B) Nabíjecia plocha na bezdrátové nabíjenie
 - C) Zapnutie/vypnutie lampičky
 - D) Prepiňanie teploty farby svetla

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Farba	Vstupné napätie	Pracovné napätie	LED chip	Pripon	CCT	Sv. tok	Účinnosť nabíjenia	Nabíjecia vzdialenosť	Životnosť
RTL 198	Cierna	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h
RTL 199	Biela	100–240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50 000 h

Optimálny prevádzkový podmienky: Teplota: 0 až +40 °C; relativná vlhkosť: 10–60 %

OBRÁZKY DODÁVKY

- Lampička, manuál, napájací adaptér, USB kábel.
- Vyberte produkt z obalu a rozložte ho podľa obrázka ①.
- Zasunte priložený napájací adaptér do sítie a konektora na kablu zasunute do zdi "B". Zdi "A" je iba výstupná, a slúži na napájanie prostredníctvom USB kábla. Obrázok ②.
- Telefon podporujúci rozhadenie. Obrázok ③ využijte automaticky položte na tělo lampičky podľa obrázka, nabíjenie sa začne automaticky, čo signalizuje červenú diodu v pravom hornom rohu ④.
- Obrázok ⑤ popisuje jednotlivé ovládacie prvéky:
 - A) Indikačná dioda práve prehrívajúceho bezdrátového nabíjenia
 - B) Nabíjecia plocha na bezdrátové nabíjenie

LÁMPARA DE MESA LED CON CARGADOR INALÁMBRICO

(Modelo RTL 198, RTL 199)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por comprar un producto RETLUX. La lámpara de mesa RTL 198/199 es un producto inteligente. Con diseño sencillo, produce una luz potente con temperatura de color opcional e intensidad de luz ajustable. La principal característica es el cargador inalámbrico incorporado compatible con todos los teléfonos y dispositivos con interfaz Qi. Además, tiene un conector USB integrado, que permite la carga de forma convencional a través de un cable.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi došlo do ozljeda ili materijalnih šteta. Ovaj proizvod nije igračka za decu! Čistite samo vodom navlaženom krom i nemjotite nikakve sapunice ili otapala. Čišćenje i održavanje ne smije biti povjerenici djeti. Prije uporabe provjerite da li napon u vašem električnom razvodu radnom naponu odgovara proizvodu. Svjetiljka je prednja za uporabu isključivo u zatvorenom prostoru. Prije bilo kojeg zahvata na svjetilji, održavanja ili servisa, nužno je svjetilju odvojiti od izvora električne energije! LED rasvetni element ovog proizvoda može se zamjeniti. Nemjotite izvoditi nikakav zahvat na ožičenju ovog proizvoda. Dode li do oštećenja bilo kojeg dijela uređaja, odmah je prestanite upotrebljavati.

SADRŽAJ PAKIRANJA

• Lámpara, manual de operación, adaptador del cargador, cable USB.

INICIO

• Retire el producto del empaque y dispóngalo de acuerdo a la figura ①.

• Enchufe el adaptador de energía provisto en la red eléctrica y el conector del cable en el tomacorriente «A». El tomacorriente «A» es solo una salida y se usa para el suministro eléctrico a través del cable USB. Figura ②.

• Coloque el teléfono compatible con la interfaz Qi verticalmente en el cuerpo de la lámpara de acuerdo a la figura, la carga comienza de forma automática lo mismo que un diodo rojo en la esquina superior derecha ③.

DATOS TECNICOS DEL PAQUETE

E) Reducción de la intensidad de la luz
F) Apagado automático luego de 2 horas
G) Apagado automático luego de 1 hora
H) Intensidad de la luz en aumento

ESPECIFICACIONES

Modelo	Color	Voltaje de entrada	Voltaje de funcionamiento	Chip del LED	Potencia de entrada	CCT	Flujo lumínoso	Eficiencia de la carga	Distancia de carga	Vida útil
RTL 198	Negro	100-240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000K 4000K 5000K 6000K	250 lm	75 %	≤8 mm	50.000 h
RTL 199	Blanco									

Condiciones de funcionamiento óptimas: Temperatura: 0 a +40 °C; humedad relativa: 10-60 %

LIMITACIONES DE LA GARANTIA

La información e instrucciones técnicas, de instalación, funcionamiento y mantenimiento de este manual corresponden al último estado antes de la impresión del manual. El fabricante/importador no asume ninguna responsabilidad por daños que pudieran resultar por el hecho de no seguir las instrucciones en el manual, por reparaciones no profesionales o cambios no autorizados. Puede haber cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas sin previo aviso. A garantía no incluye los daños causados por uso inapropiado, los daños mecánicos, fallas, repintura y limpieza incorrecta.

SÍMBOLOS USADOS



El producto cumple con los requisitos de la UE.

El producto está clasificado como un artefacto eléctrico sujeto a la Directiva acerca de equipos eléctricos y electrónicos para desecho. No desechar con los residuos municipales.

STOLNA LED SVJETILJKA S BEŽIĆNIM PUNJENJEM

(Modelo RTL 198, RTL 199)

OPIS PROIZVODA
Hvala vam na kupnji proizvoda RETLUX. Stolna svjetiljka RTL 198/199 je intelligentni proizvod. Koncipirana je da bude jednostavna, daje odličnu rasvetu s mogućnošću odabira topline boje i podesivim intenzitetom rasvjete. Dominantna značajka ovog proizvoda je bežično napajanje kompatibilno sa svim telefonima i uređajima sa useljem Qi. Osim toga, ima ugrađeni ulazni USB priključak koji omogućava punjenje konvencionalnim načinom putem kabla za punjenje.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi došlo do ozljeda ili materijalnih šteta. Ovaj proizvod nije igračka za decu! Čistite samo vodom navlaženom krom i nemjotite nikakve sapunice ili otapala. Čišćenje i održavanje ne smije biti povjerenici djeti. Prije uporabe provjerite da li napon u vašem električnom razvodu radnom naponu odgovara proizvodu. Svjetiljka je prednja za uporabu isključivo u zatvorenom prostoru. Prije bilo kojeg zahvata na svjetilji, održavanja ili servisa, nužno je svjetilju odvojiti od izvora električne energije! LED rasvetni element ovog proizvoda može se zamjeniti. Nemjotite izvoditi nikakav zahvat na ožičenju ovog proizvoda. Dode li do oštećenja bilo kojeg dijela uređaja, odmah je prestanite upotrebljavati.

SADRŽAJ PAKIRANJA

• Svjetiljka, priručnik, adapter za punjenje, USB kabel.

POČETAK UPORABE

• Izvadite proizvod iz pakiranja i rastvorite ga kao što je prikazano na ilustraciji ①.

• Uključite priloženi adapter za punjenje u mrežu, a konektor na kabl priključite u utičnicu „B“. Utičnica „A“ je samo izlazna i služi za napajanje putem kabla USB. Slika ②.

• Telefon koji podržavaju useljeQi postavlja se uspravno na tijelu ove svjetilje, kako je prikazano na ilustraciji, a punjenje se pokreće automatski i označeno je crvenom diodom u desnom gornjem ugлу ③.

SPECIFIČNI PODACI

A) Dioda pokazivača koja označava da je upravo u tijeku bežično punjenje
B) Ploha za punjenje za bežično punjenje
C) Uključivanje/isključivanje svjetla
D) Odabir topline boje svjetla

TEHNIČKI PODACI

Model	Boja	Uzlažni napon	Radni napon	LED chip	Snaga	CCT	Snop svjetla	Učinak punjenja	Udaljenost punjenja	Radni vijek
RTL 198	Crna	100-240 V AC 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000 K 4000 K 5000 K 6000 K	250 lm	75 %	≤8 mm	50.000 h
RTL 199	Bijela									

Optimalni uvjeti rada: Temperatura: 0 do +40 °C; relativna vlagva: 10-60 %

GRANIČENJE JAMSTVA

• Razred zaštite II

UPOTREBLJENE OSNAZNE

• Isključivo uporabu u zatvorenom prostoru. Upotrebavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

PROIZVOD KOJI ZADOVOLJAVA NORME EU

• Ovaj proizvod je razvitan kao električni uređaji koji podliježe odlaganju skladno direktivi o odlaganju električne i elektroničke opreme. Ovaj proizvod nemjotite odlagati u komunalni otpad.

STONA LED LAMPA S BEŽIĆNIM PUNJENJEM

(Modelo RTL 198, RTL 199)

OPIS PROIZVODA

Hvala vam na kupnji proizvoda RETLUX. Stona lampa RTL 198/199 je pametni proizvod. Koncipirana je da bude jednostavna, daje odličnu rasvetu s mogućnošću odabira topline boje i podesivim intenzitetom rasvjete. Dominantna značajka ovog proizvoda je bežično napajanje kompatibilno sa svim telefonima i uređajima sa useljem Qi. Osim toga, ima ugrađeni ulazni USB priključak koji omogućava konvencionalno punjenje putem kabla za punjenje.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne uputstva pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete. Ovaj proizvod nije igračka za decu! Čistite samo vodom navlaženom krom i nemjotite nikakve sapunice ili otapala. Čišćenje i održavanje ne smije biti povjerenici djeti. Pre uporabe provjerite da li napon u vašem električnom razvodu odgovara radnom naponu odgovarajućem adaptatoru proizvoda. Lampe je prikladna za uporabu isključivo u zatvorenom prostoru. Pre bilo kog zahvata na lampi, održavanja ili servisa, nužno je lampu odvojiti od izvora električne energije! LED rasvetni element ovog proizvoda ne može se zamjeniti. Nemjotite izvoditi nikakav zahvat na ožičenju ovog proizvoda. Dode li do oštećenja bilo kojeg dela uređaja, odmah je prestanite upotrebljavati.

SADRŽAJ PAKOVANJA

• Lampu, priručnik, adapter za punjenje, USB kabl.

POČETAK UPORABE

• Izvadite proizvod iz pakiranja i rastvorite ga kao što je prikazano na ilustraciji ①.

• Uključite priloženi adapter za punjenje u mrežu, a konektor na kabl priključite u utičnicu „B“. Utičnica „A“ je samo izlazna i služi za napajanje putem kabla USB. Slika ②.

• Telefon koji podržavaju useljeQi postavlja se uspravno na tijelu ove svjetilje, kako je prikazano na ilustraciji, a punjenje se pokreće automatski i označeno je crvenom diodom u desnom gornjem ugлу ③.

SPECIFIČNI PODACI

Model	Boja	Uzlažni napon	Radni napon	LED chip	Snaga	CCT	Snop svjetla	Učinak punjenja	Udaljenost punjenja	Radni vijek
RTL 198	Černý	100-240 V 50/60 Hz	5V DC, 2,5A	48x Epistar 4014	5 W	3000 K 4000 K 5000 K 6000 K	250 lm	75 %	≤8 mm	50.000 h
RTL 199	Bež									

Optimalni uvjeti rada: Temperatura: 0 do +40 °C; relativna vlagva: 10-60 %

GRANIČENJE JAMSTVA

• Razred zaštite II

UPOTREBLJENE OSNAZNE

• Isključivo uporabu u zatvorenom prostoru. Upotrebavajte isključivo u zatvorenom prostoru. IP20

PROIZVOD KOJI ZADOVOLJAVA NORME EU

• Ovaj proizvod je razvitan kao električni uređaji koji podliježe odlaganju skladno direktivi o odlaganju električne i elektroničke opreme. Ovaj proizvod nemjotite odlagati u komunalni otpad.

OPIS PROIZVODA

Hvala vam na kupnji proizvoda RETLUX. Stona lampa RTL 198/199 je pametni proizvod. Koncipirana je da bude jednostavna, daje odličnu rasvetu s mogućnošću odabira topiline boje i podesivim intenzitetom rasvjete. Dominantna značajka ovog proizvoda je bežično napajanje kompatibilno sa svim telefonima i uređajima sa useljem Qi. Osim toga, ima ugrađeni ulazni USB priključak koji omogućava konvencionalno punjenje putem kabla za punjenje.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne uputstva pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete. Ovaj proizvod nije igračka za decu! Čistite samo vodom navlaženom krom i nemjotite nikakve sapunice ili otapala. Čišćenje i održavanje ne smije biti povjerenici djeti. Pre uporabe provjerite da li napon u vašem električnom razvodu odgovara radnom naponu odgovarajućem adaptatoru proizvoda. Lampe je prikladna za uporabu isključivo u zatvorenom prostoru. Pre bilo kog zahvata na lampi, održavanja ili servisa, nužno je lampu odvojiti od izvora električne energije! LED rasvetni element ovog proizvoda ne može se zamjeniti. Nemjotite izvoditi nikakav zahvat na ožičenju ovog proizvoda. Dode li do oštećenja bilo kojeg dela uređaja, odmah je prestanite upotrebljavati.

SADRŽAJ PAKOVANJA

• Lampu, priručnik, adapter za punjenje, USB kabl.

POČETAK UPORABE

• Izvadite proizvod iz pakiranja i rastvorite ga kao što je prikazano na ilustraciji ①.

• Uključite priloženi adapter za